

### Inbouwarmatuur Trimmless 130/1.

Artikel	Uitvoering	
6211...S	1 x 20/35/70W 12°	CDM-T
6211...W	1 x 20/35/70W 24°	CDM-T
6211...X	1 x 20/35/70W 36°	CDM-T
6211...Z	1 x 20/35/70W 60°	CDM-T
6215...S	1 x 50/100W 12°	SDW-TG
6215...W	1 x 50/100W 24°	SDW-TG
6215...X	1 x 50/100W 36°	SDW-TG
6215...Z	1 x 50/100W 60°	SDW-TG
op aanvraag	1 x 35/70W	CDM-R111
op aanvraag	1 x 35-75W	QR-111

Inbouwarmatuur zonder buitenrand

Draai- en kantelbaar

Voorzetting met bajonetsluiting voor eenvoudig verwisselen van lichtbron


Inclusief helder veiligheidsglas (CDM-T) en gemonteerde Wieland stekker voor aansluiting op evsa Geanodiseerde aluminium (99,9%) spiegel

Exclusief elektronisch vsa / elektronische trafo (QR-111)

.01 = wit

.02 = zwart

.28 = zilvergrijs

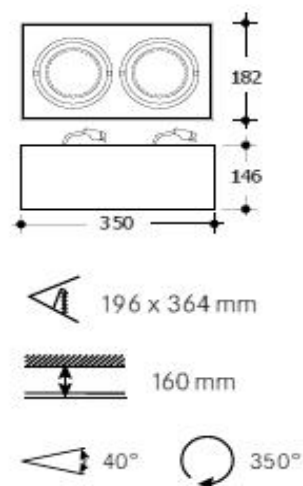

### Inbouwarmatuur Trimmless 130/2.

Artikel	Uitvoering	
6212...S	1 x 20/35/70W 12°	CDM-T
6212...W	1 x 20/35/70W 24°	CDM-T
6212...X	1 x 20/35/70W 36°	CDM-T
6212...Z	1 x 20/35/70W 60°	CDM-T
6216...S	1 x 50/100W 12°	SDW-TG
6216...W	1 x 50/100W 24°	SDW-TG
6216...X	1 x 50/100W 36°	SDW-TG
6216...Z	1 x 50/100W 60°	SDW-TG
op aanvraag	1 x 35/70W	CDM-R111
op aanvraag	1 x 35-75W	QR-111

Inbouwarmatuur zonder buitenrand

Draai- en kantelbaar

Voorzetting met bajonetsluiting voor eenvoudig verwisselen van lichtbron



Inclusief helder veiligheidsglas (CDM-T) en gemonteerde Wieland stekker voor aansluiting op evsa  
Geanodiseerde aluminium (99,9%) spiegel

Exclusief elektronisch vsa / elektronische trafo (QR-111)

.01 = wit

.02 = zwart

.28 = zilvergrijs

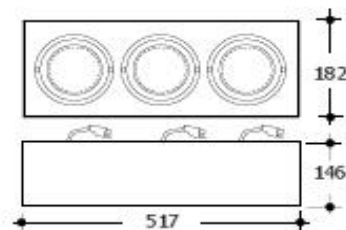

### Inbouwarmatuur Trimmless 130/3.

Artikel	Uitvoering	
6213...S	1 x 20/35/70W 12°	CDM-T
6213...W	1 x 20/35/70W 24°	CDM-T
6213...X	1 x 20/35/70W 36°	CDM-T
6213...Z	1 x 20/35/70W 60°	CDM-T
6217...S	1 x 50/100W 12°	SDW-TG
6217...W	1 x 50/100W 24°	SDW-TG
6217...X	1 x 50/100W 36°	SDW-TG
6217...Z	1 x 50/100W 60°	SDW-TG
op aanvraag	1 x 35/70W	CDM-R111
op aanvraag	1 x 35-75W	QR-111

Inbouwarmatuur zonder buitenrand

Draai- en kantelbaar

Voorzetting met bajonetsluiting voor eenvoudig verwisselen van lichtbron

Inclusief helder veiligheidsglas (CDM-T) en gemonteerde Wieland stekker voor aansluiting op evsa Geanodiseerde aluminium (99,9%) spiegel

Exclusief elektronisch vsa / elektronische trafo (QR-111)

.01 = wit

.02 = zwart

.28 = zilvergrijs