

HalLED koppelbaar



Professioneel koppelbaar LED armatuur.
Te gebruiken als opbouw- en pendelarmatuur.

Voorzien van Wieland GST18i3 stekkers voor rechtstreekse koppeling.


Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht, lichtopbrengst tot 165 lm/W.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- (DALI) dimbaar optioneel
- diverse bevestigingsmethoden (beugels, magneten of pendel)

Energieklasse A++ (EIA regeling).

Levensduur >60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie. IP20. Standaard RAL 9010.

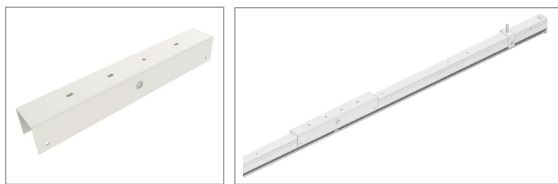

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Dali dimbaar	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
6303003	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 91,00
6303004	15,5W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 121,65
4303003	27,0W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 92,45
4303004	27,4W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 123,50
7303003	19,8W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 100,75
7303004	20,0W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 131,80
2403003	34,8W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 102,35
2403004	35,2W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 133,85
2303003	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 110,40
2303004	24,6W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 141,45
0303003	30,6W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 112,00
0303004	30,9W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 143,75
4303003	42,6W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 85Ra	€ 114,30
4303004	43,0W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 85Ra	€ 146,50