

HalLED stand-alone

Professioneel stand-alone LED armatuur.
Te gebruiken als opbouw- of pendelarmatuur.
Incl. 2000 mm kabel met Wieland GST18i3 stekker (man).

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht (120°).



Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- (DALI) dimbaar verkrijgbaar
- diverse bevestigingsmethoden (draagprofiel, pendel of magneten)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur >60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie. IP40. Standaard RAL 9010.



Aansluitsnoer 2000 mm GST18i3 man

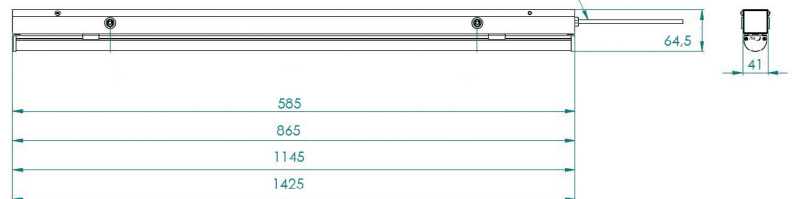

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
1303001	13,4W	1637 lm - 1786 lm	585 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 76,80
6303001	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 88,55
6303002	15,5W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 112,15
4303001	27,0W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 90,15
4303002	27,4W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 113,85
7303001	19,8W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 99,45
7303002	20,0W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 122,35
2403001	34,8W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 101,00
2403002	35,2W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 124,20
2303001	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 109,00
2303002	24,6W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 132,00
0303001	30,6W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 110,65
0303002	30,9W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 134,10
4303001	42,6W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 113,15
4303002	43,0W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 136,85