

HaLED 3-fase

Professioneel 3-fase rail LED armatuur.
Voorzien van twee 3-fase rail adapters.


Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- (DALI) dimbaar

Energieklasse A++ (EIA regeling).

Levensduur >60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie. IP20. Standaard RAL 9010.

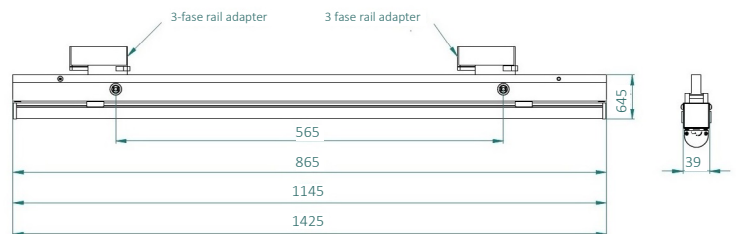

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (LxBxH)	Lichtkleur	Dimbaar	Branduren	Graden	CRI	Bruto prijs
6303005	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 150,90
6303006	15,5W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 183,60
4303005	27,0W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 153,65
4303006	27,4W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 187,20
7303005	19,8W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 162,90
7303006	20,0W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 195,30
2303005	34,8W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 165,40
2303006	35,2W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 198,35
2303005	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 174,60
2303006	24,6W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 207,05
0303005	30,6W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 176,60
0303006	30,9W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 210,10
4303005	42,6W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	> 80Ra	€ 178,80
4303006	43,0W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	> 80Ra	€ 215,15