

LED waterdicht met kap type 659

Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP65).

Polycarbonaat body en opaal afdekking.



RVS klemmen.

Levensduur \geq 50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijkheid tot doorvoerbedrading.

Geschikt voor directe montage en ophanging.

Geschikt voor buitentoepassingen, garages, kelders, magazijnen, stallen, etc.

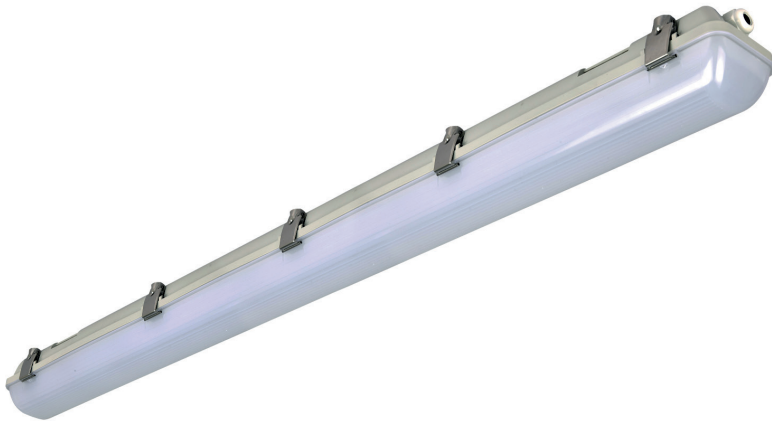

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
0102454	24W	3000 lm	653 x 94 x 90 mm	4000K	\geq 50.000	>80Ra	€ 48,20
0102455	25W	3200 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	\geq 50.000	>80Ra	€ 54,75
0102456	36W	5000 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	\geq 50.000	>80Ra	€ 61,60
0102457	30W	4100 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	\geq 50.000	>80Ra	€ 67,90
0102458	50W	6700 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	\geq 50.000	>80Ra	€ 73,40