


Opbouw

Bruto prijslijst 2019

HOUSE OF LIGHT

House of Light B.V.
Palmpolstraat 31
1327 CB Almere
036 - 537 2006
info@house-of-light.nl
www.house-of-light.nl

InduLED stand-alone

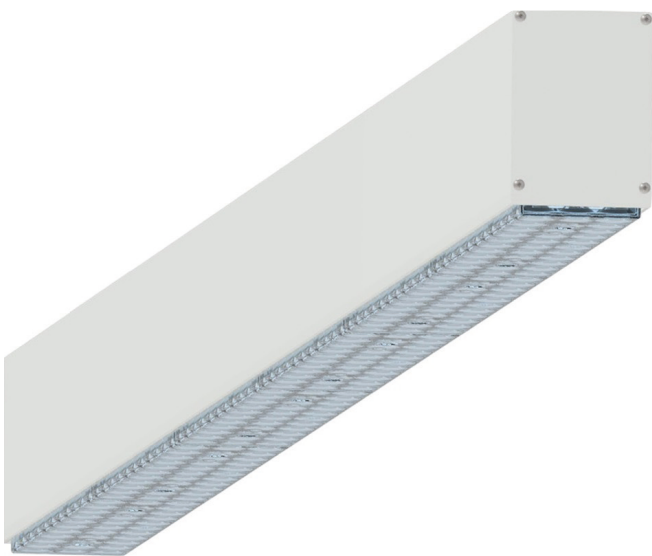

Hoogwaardige High Rack stand-alone verlichting.
Rechtstreekse montage of m.b.v. staalraad sets.


Voorzien van Vossloh-Schwabe LED modules en drivers.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en lumen opbrengsten.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam 3). CRI > 85 Ra.
Lichtopbrengst tot 170 lm/W.

Diverse opties:


- verschillende optieken 60°, 90° en High Rack
- 5- en 7-polig met doorvoerbedrading
- DALI dimbaar
- noodverlichting

Energieklasse A+++ (EIA regeling)
Levensduur 60.000 branduren (L80/B10) bij 35°C
omgevingstemperatuur. 5 jaar garantie. ENEC Keur.

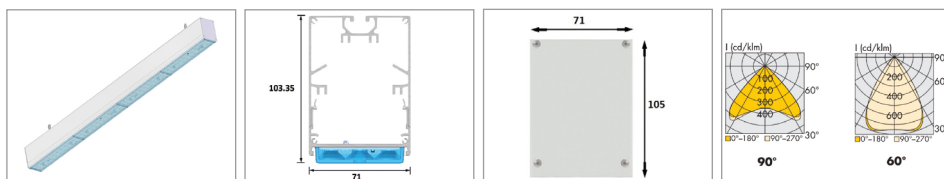

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	Bruto prijs
9353340	32,6W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 242,45
9353440	33,1W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 292,60
9353540	34,2W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 256,75
9353640	34,8W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 304,00
9354240	40,9W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 246,20
9354340	41,5W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 296,35
9355140	48,5W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 264,45
9355240	49,6W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 313,30
9355940	58,0W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 249,90
9356040	58,6W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 300,00
9357040	69,2W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 247,70
9357140	69,9W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	60.000	60°, 90° en High Rack	€ 319,45

InduLED High Altitude

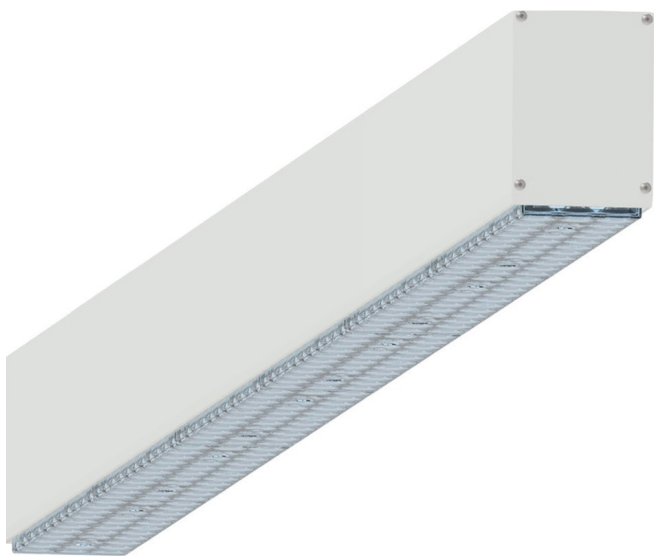

Hoogwaardige High Altitude stand-alone verlichting.
Speciaal ontwikkeld voor hoogtes >12m.
Rechtstreekse montage of m.b.v. ophang sets.


Voorzien van Vossloh-Schwabe LED modules en drivers.
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en lumen opbrengsten.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam 3). CRI > 85 Ra.
Lichtopbrengst tot 170 lm/W.

Diverse opties:

- 5- en 7-polig met doorvoerbedrading
- DALI dimbaar
- noodverlichting

Energieklasse A+++ (EIA regeling)
Levensduur >60.000 branduren (L80/B10) bij 35°C
omgevingstemperatuur. 5 jaar garantie. ENEC Keur.

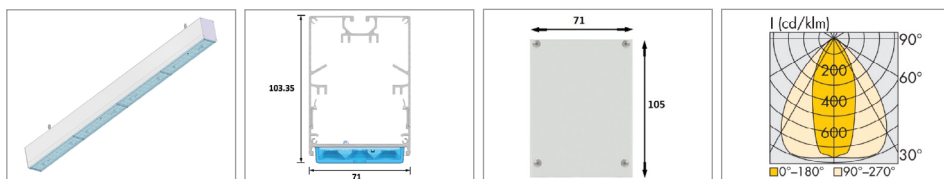

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	Bruto prijs
3400022	32,6W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 242,45
4400022	33,1W	5130 lm - 5415 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 292,60
5400022	34,2W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 256,75
6400022	34,8W	5444 lm - 5729 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 304,00
2400022	40,9W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 246,20
3400022	41,5W	6318 lm - 6674 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 296,35
1400022	48,5W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 264,45
1400023	49,6W	7581 lm - 8009 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 313,30
9400022	58,0W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 249,90
0400022	58,6W	8645 lm - 9120 lm	1499 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 300,00
7040002	69,2W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	nee	>60.000	High Altitude	€ 247,70
7140002	69,9W	10374 lm - 10944 lm	1798 x 71 x 106 mm	4000K / 5000K / 6500K	ja	>60.000	High Altitude	€ 319,45

HalLED stand-alone


Professioneel stand-alone LED armatuur.
Te gebruiken als opbouw- of pendelarmatuur.
Inclusief 2000 mm aansluitsnoer, exclusief stekker.

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht (120°).

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- (DALI) dimbaar verkrijgbaar
- diverse bevestigingsmethoden (draagprofiel, pendel of magneten)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur >60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie. IP40. Standaard RAL 9010.

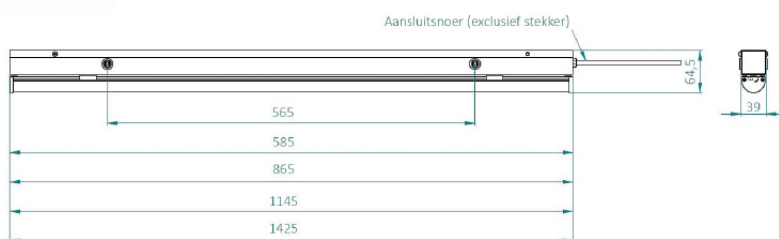

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	DALI dimbaar	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
1303001	13,4W	1637 lm - 1786 lm	585 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 76,80
6303001	15,3W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 88,55
6303002	15,5W	1993 lm - 2401 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 112,15
4303001	27,0W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 90,15
4303002	27,4W	3353 lm - 4030 lm	865 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 113,85
7303001	19,8W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 99,45
7303002	20,0W	2675 lm - 3220 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 122,35
2403001	34,8W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 101,00
2403002	35,2W	4470 lm - 5393 lm	1145 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 124,20
2303001	24,3W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 109,00
2303002	24,6W	3340 lm - 4021 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 132,00
0303001	30,6W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 110,65
0303002	30,9W	4092 lm - 4942 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 134,10
4303001	42,6W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	nee	>60.000	120°	>80Ra	€ 113,15
4303002	43,0W	5588 lm - 6640 lm	1425 x 39 x 64 mm	3000K / 4000K / 5000K	ja	>60.000	120°	>80Ra	€ 136,85

RegaLED stand-alone

Professioneel stand-alone LED armatuur.



Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.
Incl. 1000 mm kabel met Wieland GST18i3 stekker (man).

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Fraai homogeen licht.

Opties:

- opaal of heldere afdekking, lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%
- variabele lengte van aansluitsnoer.
- diverse bevestigingsmethoden, beugels of magneten

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 60.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.

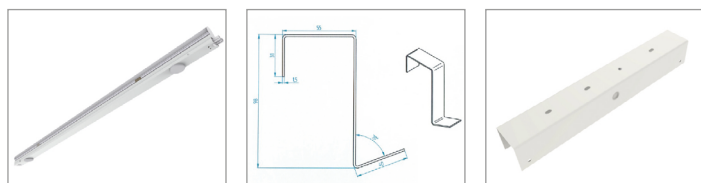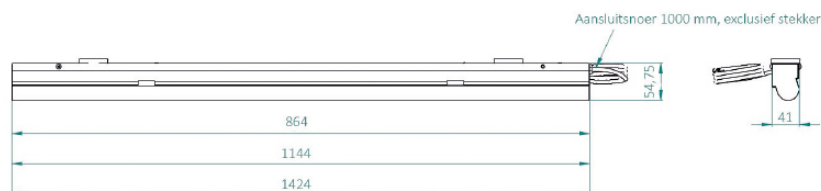

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen									
0081013E	15,3W	1640 lm - 2060 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 98,90
0081017E	19,9W	2180 lm - 2750 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 105,10
0081022E	24,3W	2730 lm - 3430 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 111,35
Uitvoering met magneetbevestiging									
0081013E	15,3W	1640 lm - 2060 lm	865 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 104,90
0081017E	19,9W	2180 lm - 2750 lm	1145 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 111,10
0081022E	24,3W	2730 lm - 3430 lm	1425 x 41 x 55 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	60.000	120°	> 80Ra	€ 117,35

BaseLED stand-alone



Professioneel plat stand-alone LED armatuur.
Lichtbundel onder 30° hoek t.b.v. ideale verlichting van schappen.
Incl. 1000 mm kabel met Wieland GST18i3 stekker (man).

Hoge kleurconsistentie (MacAdam3).
Homogeen licht, lichtopbrengst tot 140 lm/W.

Diverse opties:
- opaal of heldere afdekking,
 lichtdoorlaatbaarheid resp. 82% en 97%.
- diverse bevestigingsmethoden
 (magneet, schroeven of klemmen)

Energieklasse A++ (EIA regeling).
Levensduur 50.000 branduren (L80/B10).
5 jaar garantie.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met bevestigingsklemmen of schroeven									
0096013E	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 76,30
0096017E	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 85,70
0096022E	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 94,80

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Gradenbundel	CRI	Bruto prijs
Uitvoering met magneetbevestiging									
0096013E	15,4W	1747 lm - 2066 lm	865 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 83,30
0096017E	19,8W	2332 lm - 2755 lm	1145 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 90,00
0096022E	24,5W	2913 lm - 3444 lm	1425 x 74 x 35 mm	3000K / 4000K / 5000K	RAL 9010	50.000	120°	> 85Ra	€ 100,80

LED waterdicht met kap type 748

Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP66).


Standaard: opaal PMMA afdekking.
Optioneel: helder PMMA of opaal PC.

Halogeenvrij glasvezel versterkt polyester body met RVS klemmen.

Levensduur (TA 35°): > 50.000 branduren (L70/B50)

Ook leverbaar in IP67 uitvoering met standaard doorvoerbedrading 3- of 5-voudig 1,5 mm² of 2,5 mm².

Geschikt voor buitentoepassingen, garages, kelders, magazijnen, stallen, etc.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
0102331	24W	3100 lm	605 x 85 x 86 mm	4000K	>50.000	>80Ra	€ 52,05
0102332	25W	3200 lm	1185 x 85 x 86 mm	4000K	>50.000	>80Ra	€ 57,90
0102333	36W	5000 lm	1185 x 85 x 86 mm	4000K	>50.000	>80Ra	€ 62,65
0102334	30W	4100 lm	1477 x 85 x 86 mm	4000K	>50.000	>80Ra	€ 66,55
0102335	50W	6700 lm	1477 x 85 x 86 mm	4000K	>50.000	>80Ra	€ 71,30

LED waterdicht met kap type 659

Spat- en spuitwaterdicht LED armatuur (IP65).

Polycarbonaat body en opaal afdekking.


RVS klemmen.

Levensduur ≥ 50.000 branduren (L80/B10)

Mogelijkheid tot doorvoerbedrading.

Geschikt voor directe montage en ophanging.

Geschikt voor buitentoepassingen, garages, kelders, magazijnen, stallen, etc.





Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L X B X H)	Lichtkleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
0102455	25W	3200 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 51,75
0102456	36W	5000 lm	1263 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 58,85
0102457	30W	4100 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 58,85
0102458	50W	6700 lm	1563 x 94 x 90 mm	4000K	≥ 50.000	>80Ra	€ 66,30

Waterdicht zonder kap (WDZ)

Vrijstralend spat- en spuitwaterdicht TL armatuur IP65, zonder kap. Polyester behuizing (ammoniak bestendig).

Geschikt voor standaard en HACCP TL-buizen, plus diverse LED buizen.
Exclusief lichtbron(nen).

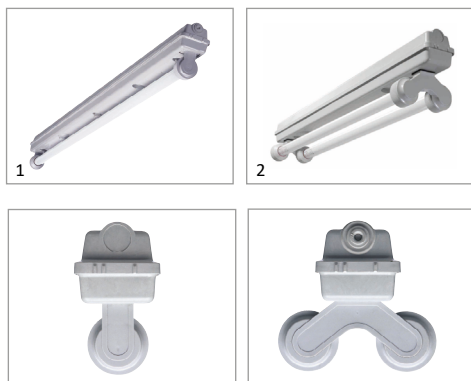

Artikel	Wattage	Uitvoering	Afmetingen (L x B x H)	Afbeelding	Bruto prijs
0002713	1 x 18W	elektronisch vsa	661 x 66 x 115 mm	1	€ 37,40
0002127	1 x 36W	elektronisch vsa	1271 x 66 x 115 mm	1	€ 41,70
0002584	1 x 58W	elektronisch vsa	1571 x 66 x 115 mm	1	€ 42,90
0009531	2 x 18W	elektronisch vsa	661 x 117 x 115 mm	2	€ 49,00
0002801	2 x 36W	elektronisch vsa	1271 x 117 x 115 mm	2	€ 52,75
0002139	2 x 58W	elektronisch vsa	1571 x 117 x 115 mm	2	€ 53,15

Spiegel- en wandverlichting

LED armatuur, voor wandmontage.

Voor gebruik boven spiegels, onder (aanrecht)kastjes, werkbanken etc.

Wit metaal behuizing met kunststof opaal afdekking.
Inclusief aan/uit schakelaar plus 2 stopcontacten.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Bruto prijs
0102216	10W	850 lm	501 x 80 x 85 mm	4000K	wit	20.000	€ 34,95
0102217	15W	1300 lm	762 x 80 x 85 mm	4000K	wit	20.000	€ 54,00

Wandverlichting type 957

Kantelbaar LED wandarmatuur.
Zilverkleurig aluminium behuizing, kunststof afdekking.

Inclusief interne LED driver, aan/uit schakelaar en
aansluitsnoer (ca. 1800 mm).



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Branduren	Bruto prijs
0102343	6W	450 lm	384 x 67 x 27 mm	4000K	20.000	€ 29,30
0102344	10W	800 lm	576 x 67 x 27 mm	4000K	20.000	€ 38,25
0102345	13W	1000 lm	770 x 67 x 27 mm	4000K	20.000	€ 42,75
0102346	16W	1200 lm	908 x 67 x 27 mm	4000K	20.000	€ 47,40

T5 spiegel- en wandverlichting type 512

Aluminium opbouw T5 armatuur.
Opaal kunststof afdekking.

Inclusief aan/uit schakelaar en TL buis.




Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Bruto prijs
0002495	8 W	420 lm	350 x 40 x 58 mm	4000K	zilver	€ 25,30
0002496	13W	860 lm	580 x 40 x 58 mm	4000K	zilver	€ 27,90

Spiegel- en wandverlichting type 512

Aluminium opbouw LED armatuur.
Opaal kunststof afdekking.

Inclusief aan/uit schakelaar.

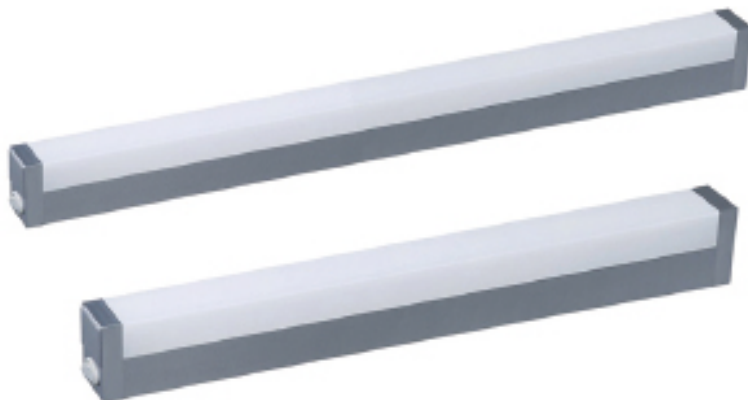

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Bruto prijs
0102340	3,3W	274 lm	350 x 40 x 58 mm	4000K	zilvergrijs	20.000	€ 37,85
0101400	5,8W	485 lm	580 x 40 x 58 mm	4000K	zilvergrijs	20.000	€ 58,85

Pavo A150





Kardanisch LED opbouwarmatuur, 2 x 15° kantelbaar.
Ook verkrijgbaar als pendelarmatuur.

Diverse lumen opbrengsten en en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat aluminium behuizing in wit, zwart of zilver.
Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief interne Philips Xitanium driver.
DALI dimbare driver op aanvraag.



Artikel	Afmetingen (Ø x H)	Gradenbundel
1279-_-14	150 x 197 mm	small 14°
1279-_-24	150 x 197 mm	medium flood 24°
1279-_-36	150 x 197 mm	flood 36°
1279-_-60	150 x 197 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 164,25
835 3500K	1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 164,25
840 4000K	2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 164,25
927 2700K	1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 164,25
930 3000K	1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 164,25
935 3500K	1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 164,25
940 4000K	1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 164,25

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2700K	1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 245,25

Philips chip SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 245,25

Pavo A237




Kardanisch LED opbouwarmatuur, 2 x 40° kantelbaar.
Ook verkrijgbaar als pendelarmatuur.

Diverse lumen opbrengsten en en kleurtemperaturen mogelijk.

Gepoedercoat metaal en aluminium behuizing in wit, zwart of zilver. Voorzien van voorzetglas ter bescherming van reflector en lichtbron.

Inclusief interne Philips Xitanium driver.
DALI dimbare driver op aanvraag.

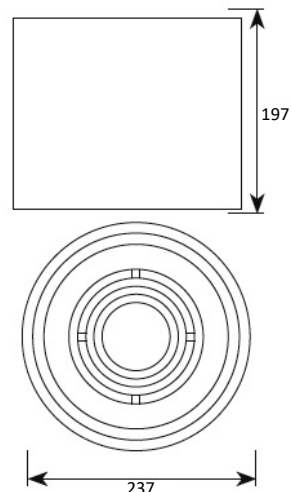

Artikel	Afmetingen (Ø x H)	Gradenbundel
1259-_-14	237 x 197 mm	small 14°
1259-_-24	237 x 197 mm	medium flood 24°
1259-_-36	237 x 197 mm	flood 36°
1259-_-60	237 x 197 mm	wide flood 60°

Kleuren

1= zilver RAL 9006
2= zwart RAL 9005
3= wit RAL 9016

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 LES 19 mm 11,2 - 41,7W

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
830 3000K	1990 - 5870 lm	80 Ra	€ 231,75
835 3500K	1910 - 5880 lm	80 Ra	€ 231,75
840 4000K	2130 - 6620 lm	80 Ra	€ 231,75
927 2700K	1630 - 4640 lm	90 Ra	€ 231,75
930 3000K	1710 - 5300 lm	90 Ra	€ 231,75
935 3500K	1780 - 5530 lm	90 Ra	€ 231,75
940 4000K	1840 - 5710 lm	90 Ra	€ 231,75

Philips chip Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Warm white

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
925 2700K	1130 - 3460 lm	90 Ra	€ 245,25

Philips chip SLM Gen.7 FOOD LES 19 mm 11,2 - 41,7W Premium red

Lichtkleur	Lumen	CRI	Bruto prijs
930 2900K	1180 - 3610 lm	87 Ra	€ 245,25

Plafondverlichting Rounded

LED opbouw armatuur.
Inclusief niet-dimbare LED driver 150mA.
Ook verkrijgbaar als pendelarmatuur.

Minimaal 150 lm/W.



Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (Ø x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	CRI	Bruto prijs
2170329	13W	1950 lm	400 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170330	13W	1950 lm	400 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170331	13W	2000 lm	400 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170332	13W	2000 lm	400 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 441,00
2170333	28W	4250 lm	600 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170334	28W	4250 lm	600 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170335	28W	4400 lm	600 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170336	28W	4400 lm	600 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 687,00
2170337	56W	8500 lm	900 x 144,3 mm	3000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170338	56W	8500 lm	900 x 144,3 mm	3000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170339	56W	8800 lm	900 x 144,3 mm	4000K	grijs	50.000	> 80Ra	€ 1175,00
2170340	56W	8800 lm	900 x 144,3 mm	4000K	wit	50.000	> 80Ra	€ 1175,00

Opbouwverlichting type 518 IP66



LED armatuur met geïntegreerde bewegingssensor.

Materiaal: kunststof, opaal afdekking.

Instelmogelijkheden van sensor:

- bereik: 2, 5, 8 of 10 meter
- brandduur: 10 sec., 1, 5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten
- lichtopbrengst: 10, 20, 50, 100, 200, 300 of 500 lux

Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om het armatuur op continue werking in te stellen.





Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (Ø x H)	Lichtkleur	Kleur	Branduren	Bruto prijs
518112-104	12W	900 lm	300 x 100 mm	4000K	wit	20.000	€ 83,35
518112-106	12W	900 lm	300 x 100 mm	4000K	zwart	20.000	€ 83,35
518124-104	24W	1500 lm	400 x 100 mm	4000K	wit	20.000	€ 120,35
518124-106	24W	1500 lm	400 x 100 mm	4000K	zwart	20.000	€ 120,35

Driehoekspot type 995

Klassieke driehoekige LED onderbouwspot in RVS.
3-delige set, plug&play.

1 spot is voorzien van een aan/uit schakelaar.
Inclusief stekkertrafo.

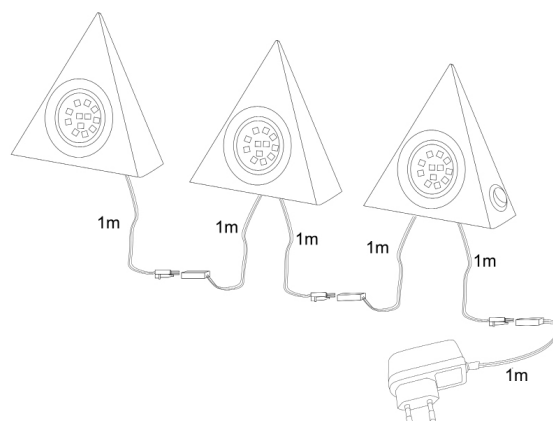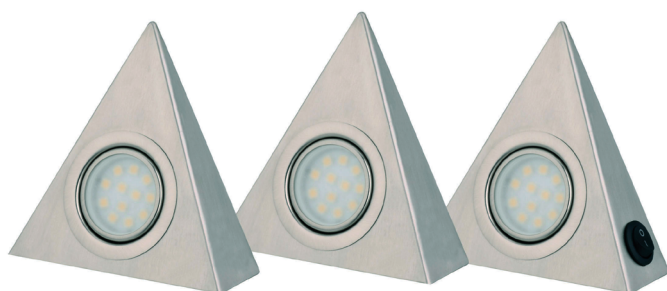

Artikel	Wattage	Lumen	Afmetingen (L x B x H)	Lichtkleur	Branduren	Bruto prijs
0102349	3 x 2W	3 x 180 lm	130 x 125 x 40 mm	3000K	20.000	€ 64,95